




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
BIOMETALΟΥΜΙΝ[®]

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

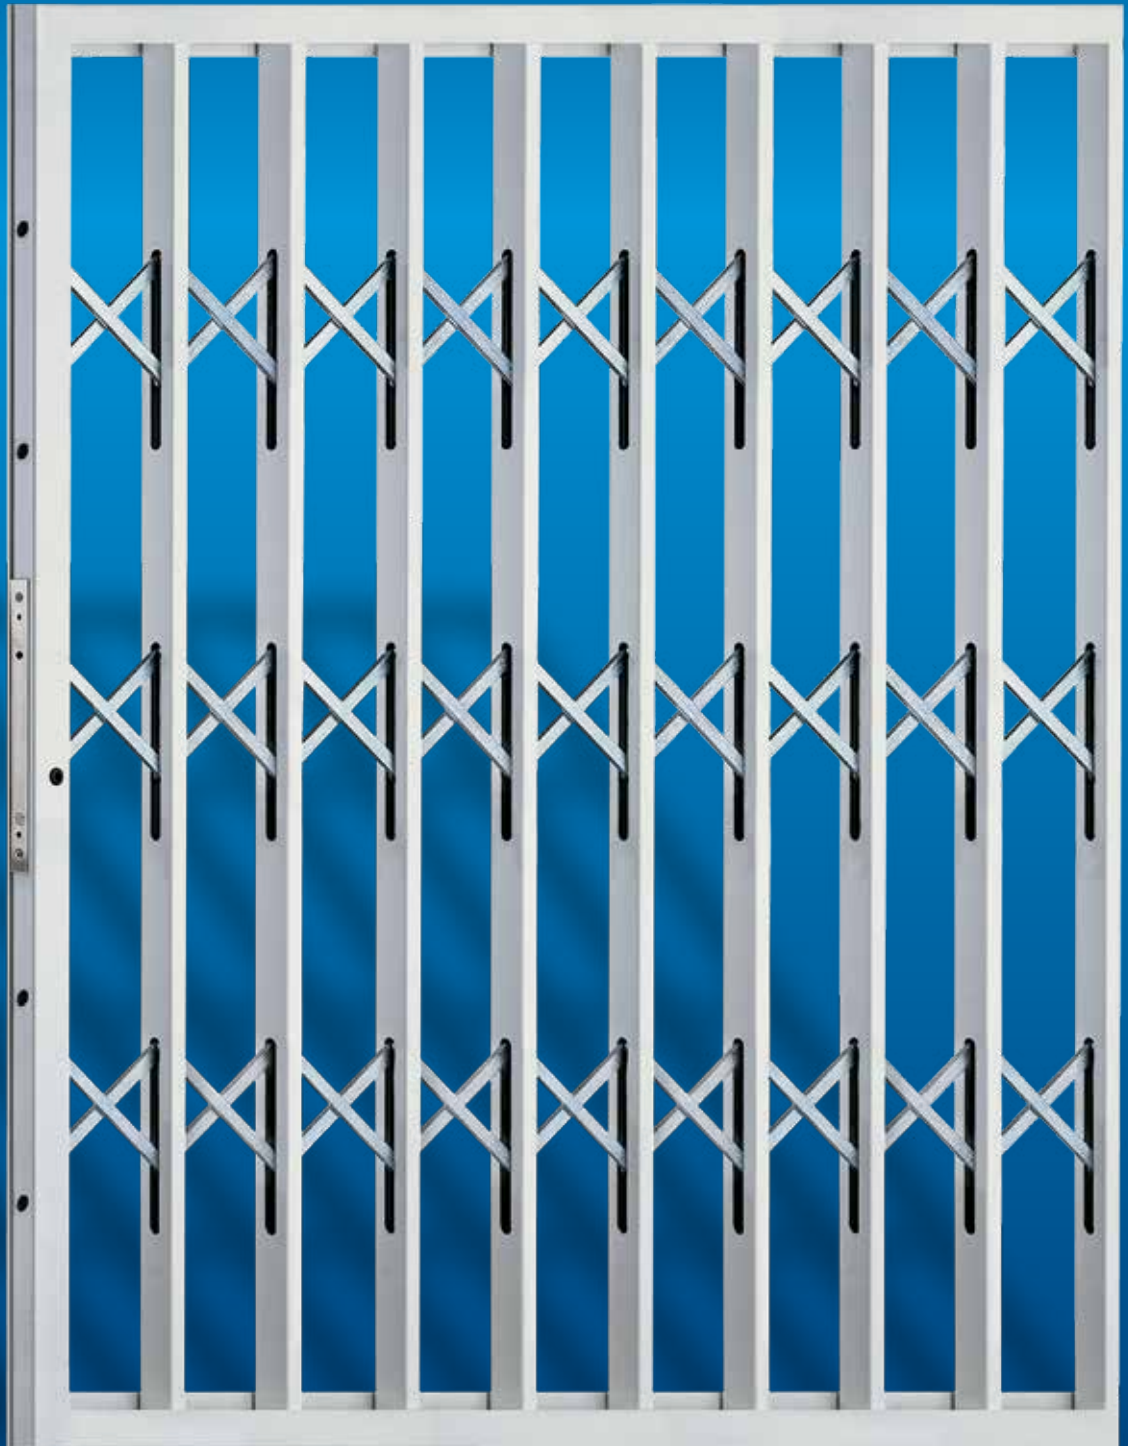

TÜV
AUSTRIA
HELLAS

EN ISO 9001:2008
No.: 010140039



ISTITUTO
GIORDANO

Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες



Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας

Ασφάλεια και Λειτουργικότητα.



Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους \varnothing 8mm



Εργονομική χωνευτή λαβή κλειδώματος

Καταλαμβάνει το 9% του πλάτους κουφώματος (μαζί με την κάσα)

Τύπος 110

Το πατζούρι ασφαλείας μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί τη λύση στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν ρολά ή επίσης για την αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν και πτύσσονται δεξιά ή αριστερά του κουφώματος τόσο στα παράθυρα όσο και στις πόρτες. Οι διατομές των προφίλ είναι από **ενισχυμένο αλουμίνιο**, οι αρθρώσεις μεταξύ των φύλλων και κάσας-φύλλου είναι από **ειδικό προφίλ** που λειτουργεί ως **μντεσές σε όλο το ύψος του πατζουριού**. Μπορεί να λάβει **πολλαπλά κλειδώματα (2, 4, 6 κ.ο.κ.)**, φέρει ενισχυμένα-αναρτημένα ράουλα κύλισης, και το ελάχιστο πλάτος τοίχου που χρειάζεται για να τοποθετηθεί είναι 40mm περιμετρικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενιαίος μντεσές σε όλο το ύψος του κουφώματος
- Προφίλ αλουμινίου πάχους 12mm
- Οδηγός πάνω 40x35mm
- Οδηγός κάτω 40x26mm
- Κάσα πλαϊνή 40x30mm
- Αθόρυβα τετράεδρα ράουλα κύλισης στον πάνω οδηγό
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Δυνατότητα επιλογής περσίδων αερισμού
- Κατά το άνοιγμα του πατζουριού, τα φύλλα προεξέχουν από την κάσα 16mm
- Ποικιλία αποχρώσεων σε βαφές ηλεκτροστατικής βαφής RAL, ειδικά χρώματα SABLE, ανοδίωση, και Decoral απομίμηση ξύλου



ΠΑΤΕΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1004283
Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή





Πτυσσόμενο Κάγκελο Ασφαλείας από Μασίφ Χάλυβα

Η κλασική και οικονομική λύση.

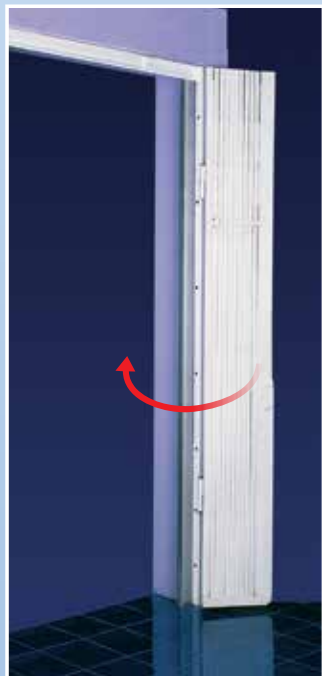


Περιστροφή 180°



Μεντεσές βαρέως τύπου



Ανοξείδωτη
κλειδαριά 2 σημείων

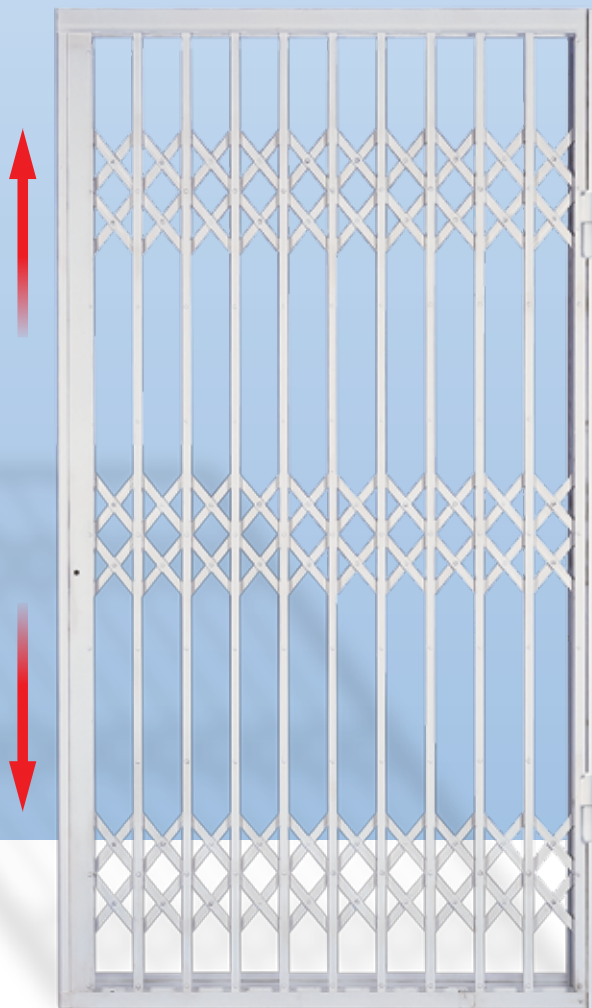

Τύπος 90

Απόλυτη ασφάλεια – Άσπρη αισθητική. Η κλασική και διαχρονική λύση πτυσσόμενης πόρτας ασφαλείας κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μασίφ γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο χάλυβα, προσφέροντας ασφάλεια τόσο σε οικίες-διαμερίσματα, όσο σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Αποτελεί την οικονομική λύση πτυσσόμενου κουφώματος, με ελάχιστο πλάτος τοποθέτησης 40mm περιμετρικά, αποσπώμενο οδηγό και δυνατότητα περιστροφής 180°.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Διπλές λάμες από μασίφ χάλυβα 20x4mm
- Ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 2 σημείων με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου
- Οδηγός κάτω σε σχήμα Π 40x30x40mm
- Κατασκευή εξ'ολοκλήρου γαλβανιζέ
- Μεντεσέδες βαρέως τύπου για περιστροφή 180°
- Αθόρυβα ρουλεμάν κύλησης fix 30mm
- Οδηγός πάνω σε σχήμα Π 55x30x55mm
- Τα πριτσίνια των συνδέσεων είναι χαλύβδινα
- Ηλεκτροστατική βαφή σε πλήθος αποχρώσεων RAL



Διπλά ενισχυμένα ψαλίδια




Αποσπώμενος οδηγός κάτω



Διπλές λάμες
από μασίφ χάλυβα

CE

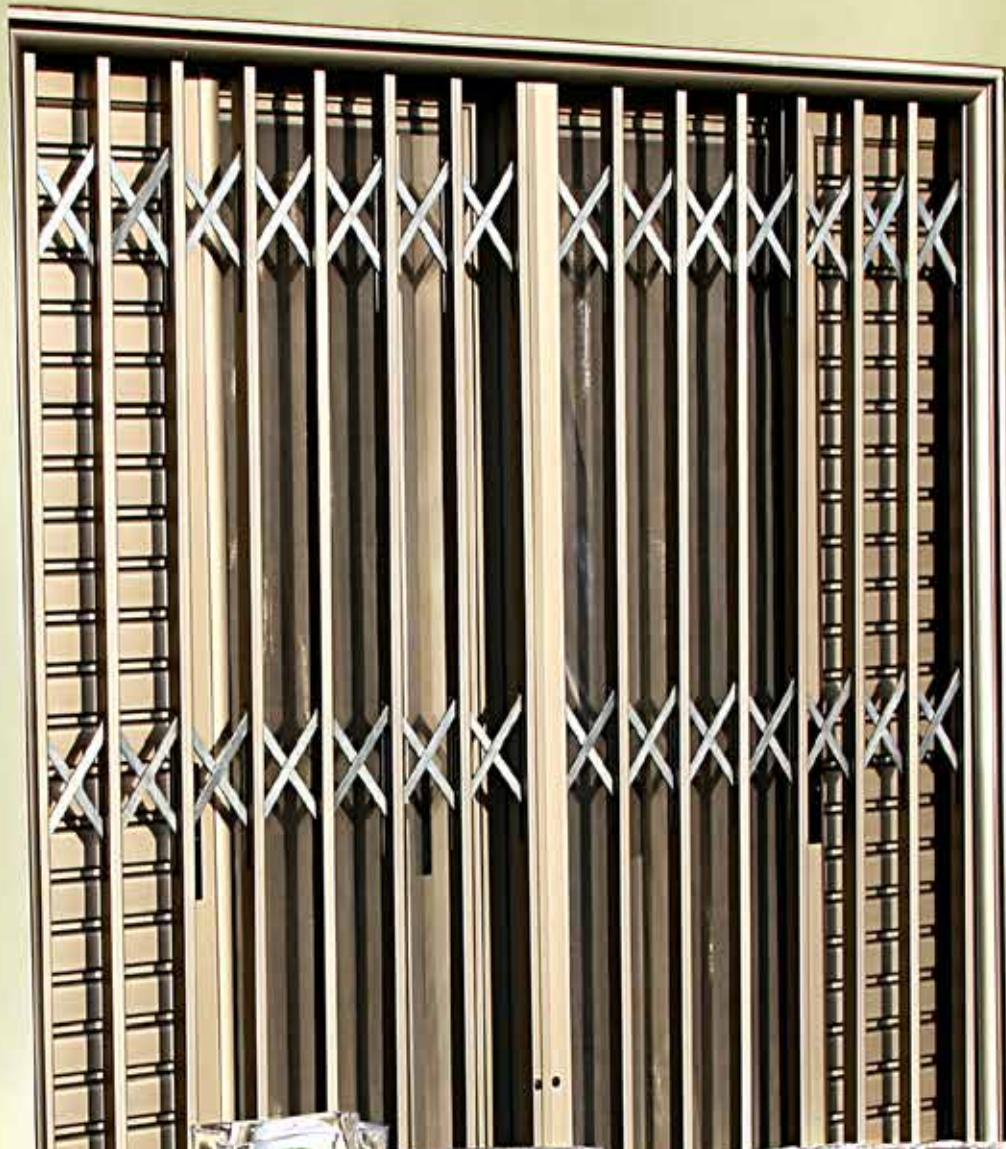

ΚΑΤΟΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1003849
Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή

Πτυσσόμενη Πόρτα Ασφαλείας Αλουμινίου με Χαλύβδινη ενίσχυση εσωτερικά


Ασφάλεια και Design, χωρίς κόστος συντήρησης.



Ψαλίδια από
γαλβανισμένο χάλυβα



Ανοξείδωτη κλειδαριά με 4-5
σημεία κλειδώματος

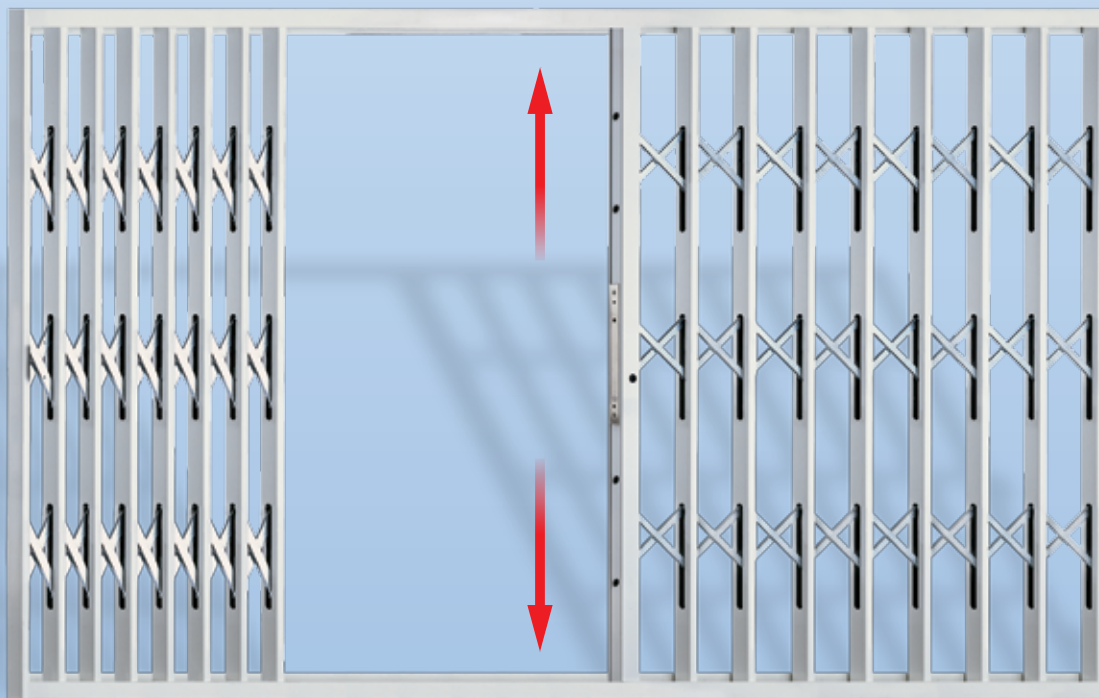

Τύπος 100

Ιδιαίτερο design και εύκολη λειτουργία μια και όλη η κατασκευή αποτελείται από ενισχυμένες διατομές αλουμινίου επιτρέποντας την **άνετη κύλιση** και την **ανέξοδη συντήρηση**. Οι κατακόρυφοι ορθοστάτες περικλείουν, ενίσχυση από 4 μπάρες Φ 4mm που περιστρέφονται ελεύθερα σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα κοπής τους. Κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας INOX με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου. Η ασφάλεια που παρέχει είναι τόσο στην παρουσία σας όσο και κατά την απουσία από τον προσωπικό σας χώρο.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιστρεφόμενες μπάρες 4mm στους ορθοστάτες
- Ανοξείδωτη κλειδαριά 4 - 5 κλειδωμάτων με κλειδί ασφαλείας τύπου χρηματοκιβωτίου
- Οδηγός κάτω διαστάσεων 51x42mm
- Ψαλίδια από μασίφ γαλβανισμένο χάλυβα 16x6mm
- Κρυφός μεντεσές για περιστροφή 180°
- Οδηγός πάνω διαστάσεων 51x42mm
- Αθόρυβα ρουλεμάν κύλισης fix 30mm
- Κατασκευή εξ'ολοκλήρου με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου
- Μεγάλη ποικιλία χρωματικών επιλογών σε όλα τα χρώματα RAL, ειδικά χρώματα SABLE και απομίμησης ξύλου DECORAL




Εσωτερική ενίσχυση
από χαλύβδινες
περιστρεφόμενες
μπάρες

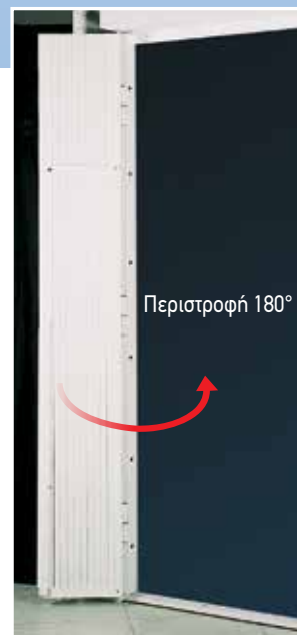

Αποσπώμενος οδηγός κάτω

Πτυσσόμενη Πόρτα Ασφαλείας Αλουμινίου με INOX 316 μεταλλικά στοιχεία

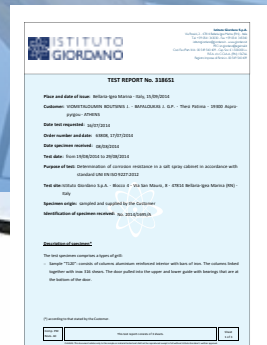

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΙΑΡΗΞΗΣ RC2**



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Ri = 0**

Τύπος 120 Inox 316

Ο τύπος T120 INOX 316 είναι ένα νέο προϊόν που ενδείκνυται για παραλιακές περιοχές με υψηλές συνθήκες υγρασίας. Αποφεύγετε με αυτόν τον τρόπο την συντήρηση των ψαλιδιών (χιαστή) και μηδενίζετε το κόστος συντήρησης. Επίσης αποτελεί μια ιδιαίτερα καλαίσθητη πρόταση όσον αφορά το design, ο συνδυασμός των INOX 316 στοιχείων του, με την κατάλληλη απόχρωση της κατασκευής. Ελάχιστο πλάτος για την τοποθέτησή του στον τοίχο είναι τα 50mm περιμετρικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενίσχυση εσωτερικά από περιστρεφόμενες μπάρες 4mm
- Ανοξείδωτη κλειδαριά με 4 - 5 κλειδώματα και κλειδί ασφαλείας τύπου χρηματοκιβωτίου
- Οδηγός κάτω αποσιώμενος διαστάσεων 51x42mm
- Ψαλίδια INOX 316 διαστάσεων 16x6mm
- Μεντεσέδες για περιστροφή 180°
- Οδηγός πάνω διαστάσεων 51x42mm
- Κατασκευή εξ'ολοκλήρου με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου
- Αθόρυβα ρουλεμάν κύλισης fix 30mm
- Ποικιλία αποχρώσεων σε βαφές ηλεκτροστατικής βαφής RAL, ειδικά χρώματα SABLE, ανοδίωση, και απομίμηση ξύλου DECORAL)

Μηδενικό κόστος
συντήρησης, η ιδανική
περίπτωση για
παράκτιες περιοχές



Μπάρες Ασφαλείας για Πόρτες

Η λύση που αντισταθείται σε κάθε παραβίαση.



Τύπος 60

Πρόσθετη ασφάλεια για την κυρία είσοδο. Θωρακίζει τις κύριες εισόδους των διαμερισμάτων και οικιών όταν ο ένοικος βρίσκεται εντός του χώρου. Τοποθετούνται και σε μεσόπορτες εσωτερικά ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια κατά την διάρκεια του ύπνου. Οι μπάρες **ασφαλίζουν με δύο πείρους** έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού να είναι **εύκολη** η διαφυγή.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλαινές ορθογωνικές διατομές από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 44 X 50 mm
- Εσωτερική ενίσχυση της πλαινής κάσας από γαλβανισμένη χαλύβδινη διατομή διαστάσεων (27 mm X 40 mm X 27 mm)
- Οριζόντιες μπάρες από προφίλ αλουμινίου Φ 26 mm και πάχος 2mm
- Εσωτερική ενίσχυση της μπάρας από μασίφ χάλυβα περικλείουν εσωτερικά μασίφ χάλυβα Φ 18 mm
- Ασφαλίζουν με ειδικούς ενισχυμένους πείρους για να αφαιρούνται εύκολα





**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Ri = 0**



Εσωτερική ενίσχυση της μπάρας
από μασίφ χάλυβα



Σταθερές Μπάρες Ασφαλείας για Παράθυρα



Τύπος 70


Σταθερές μπάρες ασφαλείας ιδανικές για κάθε είδος παράθυρου όπως: κουζίνας, μπάνιου, WC, γκαράζ, βοηθητικών χώρων κλπ. Η μελέτη και σχεδίασή τους αφορά περιπτώσεις παραθύρων που δεν υπάρχει η ανάγκη της αφαίρεσης των μπαρών ασφαλείας. Αποτελεί την οικονομική λύση για την ασφάλεια των παραθύρων συνδυάζοντας την λιτή και απλή αισθητική με την ασφάλεια. Οι μπάρες ασφαλείας τοποθετούνται απευθείας στον τοίχο ή ακόμα και στην ίδια την κάσα του κουφώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλαινή κάσα διαστάσεων 44 X 50mm από ειδικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου με εσωτερικό κάθετο νεύρο ενίσχυσης, και λάμα θωράκισης στο εμπρός τμήμα της.
- Εσωτερική θωράκιση της κάσας από γαλβανισμένη Χαλύβδινη Διατομή σε σχήμα Π διαστάσεων 27mm X 40mm X 27mm).
- Η διατομή της κάσας στο πίσω τμήμα της, είναι σε κυματοειδή μορφή ώστε να απορροφά την ενέργεια παραμόρφωσης σε τυχόν προσπάθεια παραβίασης.
- Οριζόντιες μπάρες από προφίλ αλουμινίου τύπου σωλήνα με διάμετρο 26 mm και πάχος 2 mm
- Εσωτερική ενίσχυση της μπάρας από μασίφ χάλυβα \varnothing 18mm
- Μεγάλη ποικιλία χρωματικών επιλογών σε όλα τα χρώματα RAL, ειδικά χρώματα SABLE και απομίμησης ξύλου DECORAL

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 20130100176-0.Β.Ι.
Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή

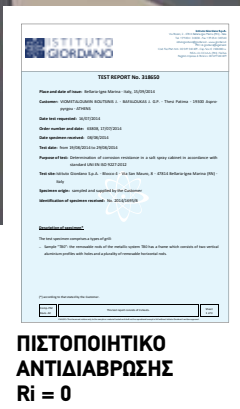

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ**
Ri = 0



Αφαιρούμενες Μπάρες Ασφαλείας για Παράθυρα

Τύπος 80


Διακριτική και αξιόπιστη ασφάλεια. Η μελέτη και σχεδίασή τους αφορά περιπτώσεις παραθύρων όπου υπάρχει η ανάγκη της αφαίρεσης των μπαρών ασφαλείας, ώστε να ελευθερωθεί το άνοιγμα του παραθύρου. Οι αφαιρούμενες μπάρες ασφαλείας αποτελούν την **ιδανική λύση για την ασφάλιση των παραθύρων** που δεν έχουν πατζούρια, ή που έχουν πατζούρια και χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση και ασφάλεια. Τοποθετούνται εξωτερικά των κουφωμάτων ή μεταξύ της κάσας του κουφώματος που φέρει το γυαλί και των πατζουριών ή ρολών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλαϊνή κάσα διαστάσεων 44 X 50mm από ειδικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου με εσωτερικό κάθετο νεύρο ενίσχυσης, και λάμα θωράκισης στο εμπρός τμήμα της.
- Εσωτερική θωράκιση της κάσας από γαλβανισμένη Χαλύβδινη Διατομή σε σχήμα Π διαστάσεων 27mm X 40mm X 27mm].
- Η διατομή της κάσας στο πίσω τμήμα της, είναι σε κυματοειδή μορφή ώστε να απορροφά την ενέργεια παραμόρφωσης σε τυχόν προσπάθεια παραβίασης.
- Οριζόντιες μπάρες από προφίλ αλουμινίου τύπου σωλήνα με διάμετρο 26 mm και πάχος 2mm
- Εσωτερική ενίσχυση της μπάρας από μασίφ χάλυβα \varnothing 18mm
- Κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου
- Μεγάλη ποικιλία χρωματικών επιλογών σε όλα τα χρώματα RAL, ειδικά χρώματα SABLE και απομίμησης ξύλου DECORAL

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 20130100112-0.B.I.
Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή



Πλαϊνή ενισχυμένη κάσα



Σημείο εξυπηρέτησης συστημάτων ασφαλείας ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

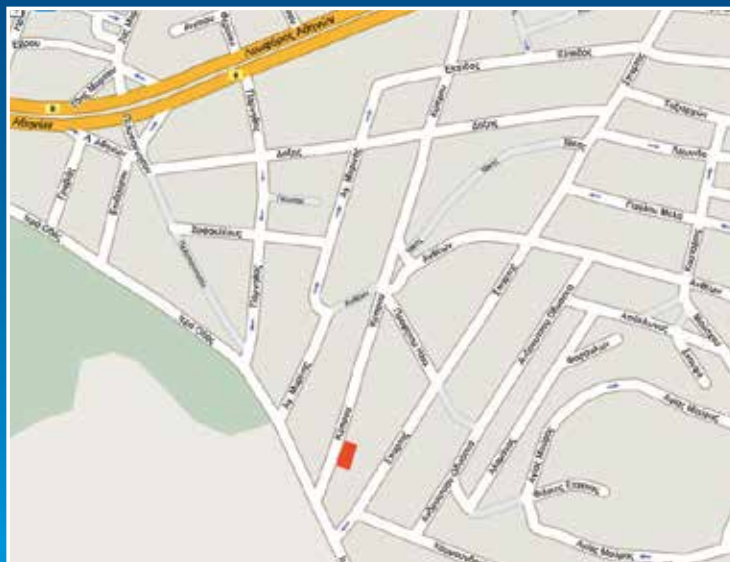

ΕΚΘΕΣΗ:


Κύπρου 8, Χαϊδάρι,
Τηλ. 210 5821355

Η Βιομεταλουμίν φροντίζει για την προστασία της ζωής και της περιουσίας σας εξασφαλίζοντας μια άνετη διαβίωση στην κατοικία σας, στον επαγγελματικό σας χώρο, κλπ.

Η εταιρία μας συγκεκριμένα:

- Είναι μια αμιγώς **Ελληνική** επιχείρηση με 50 χρόνια ιστορίας.
- **Εξειδικεύεται** αποκλειστικά στην κατασκευή συστημάτων **Ασφαλείας**.
- Έχει **Πατενταρισμένα** προϊόντα υψηλής **Ποιότητας**.
- Προσφέρει **Ζετή εγγύηση** στα προϊόντα της (T120 Inox, T110, T100, T90, T80 & T70).
- Σας δίνει την **Καλύτερη Τιμή** στην **Καλύτερη Ποιότητα**.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ®

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Θέση Πάτημα Ασπροπύργου, Τηλ. 210 5596860 - 2, Fax 210 5596863

www.viometaloumin.gr · e-mail: info@viometaloumin.gr

viometaloumin @viometaloumin viometaloumin

Τηλεφωνήστε με αστική χρέωση απ' όλη την Ελλάδα

801 11 700 700